
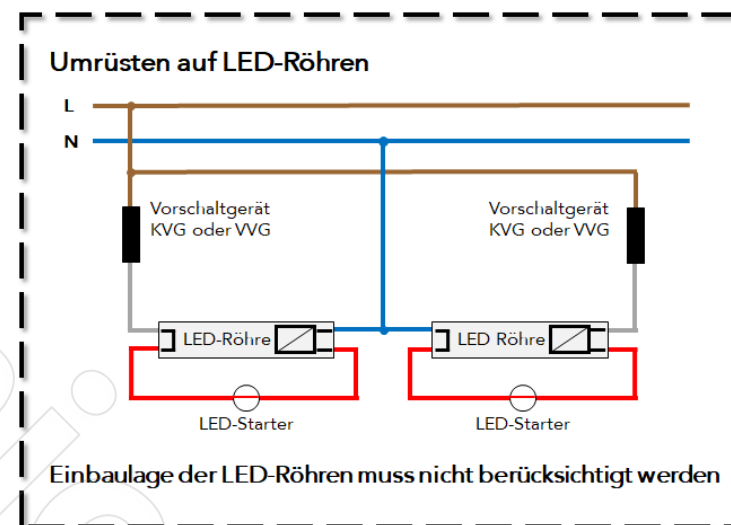


## Anschluss einer Leuchte in Duoschaltung mit KVG oder VVG

**Keine Verdrahtungs-Änderung erforderlich.** Es müssen lediglich die Starter gegen die LED-Starter getauscht werden, dies gilt nicht als Abänderung eines Erzeugnisses.

**Achtung:** Falls die Leuchte in einer Tandemschaltung geschaltet ist (d.h. ein Vorschaltgerät pro zwei Leuchtstoffröhren), dann ist eine Verdrahtungs-Änderung erforderlich.

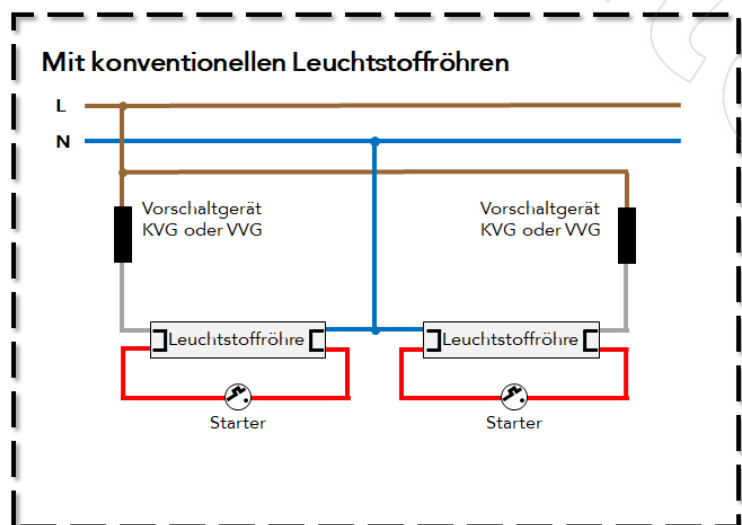

### Montageanweisung bei Verwendung als Retrofitlampe

- I. Stromversorgung abschalten
- II. Konventionelle Röhre entfernen
- III. Starter entfernen
- IV. LED-Starter einsetzen
- V. LED-Röhre einsetzen
- VI. Stromversorgung einschalten